


Fahrzeugwerk
C. BLUMHARDT
Wuppertal-Vohwinkel

TYP L 17

Gruppe **20**

Blumhardt

2200

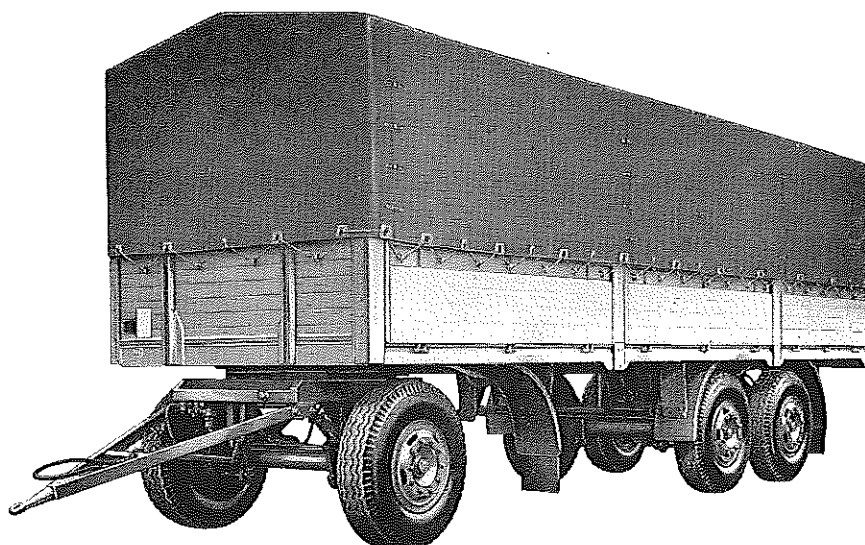

3-Achser · Pritschen-Aufbau

Nutzlast: 16-17 t

Fahrwerk

Art der Lenkung
Vorderachse Drehgestell/Kugelkranz
Mittelachse } fest (angelenkt)
Hinterachse } mit Radausgleich
Größter Achseneinschlag 90°
Anzahl der Räder 6
(Zwillingsräder = 1 Rad)
Räderart Scheibenrad-Triflex
Radlagerung Kegelrollenlager
Anzahl der Reifen, vorn/hinten 2/4, 4/8
Reifengröße, vorn/hinten 12.00-20 S (9.00-v.)
Reifenluftdruck, vorn/hinten 7,0 atü (6,0 atü)
Reifenhüter auf Wunsch

Felgengröße vorn/hinten 8,50-20 (6,5-20)
Radaufhängung, vorn Starrachse
Radaufhängung, hinten Starrachse
Federung, vorn Blatffeder/längs
Federung, hinten Blatffeder/längs
Stoßdämpfer keine
Bremsanlage-Hersteller verschiedene
Wirkungsweise der Bremse Druckluft/Sechsrads
Bremsstrommeldurchmesser 420 mm
Wirksame Gesamtbremsfläche 2480 cm² je Achse
Bremskraftregler 3stufig
Feststellvorrichtung Fallbremse/Handbremse
Schmiersystem Hochdruckfett

Rahmen und Aufbau

Rahmenart Kastenrahmen
Rahmenausführung Stahlprofil (geschw.)
Rahmenhöhe 1340 mm (1280 mm)
(Oberkante über Standebene)
Kupplung für 2. Anhänger²⁾³⁾ auf Wunsch
Licht- und Bremsanschluß
für 2. Anhänger²⁾³⁾ auf Wunsch

Art des Aufbaues Pritsche
Aufbau-Werkstoff Holz/Stahlblech/Leichtmetall
Innenmaße des Laderaumes³⁾
Länge 8100 mm
Breite 2400 mm/2420 mm
Höhe 800 mm
Pritschenhöhe, beladen/unbel. 1290/1380 (1230/1320 mm)

Maße und Gewichte

Maße

Radstand 4400 mm + 1400 mm
Spurweite, vorn/hinten 1870 mm (1870)
Länge über alles (m. Zuggabel) 10000 mm
Länge über alles (o. Zuggabel) 8350 mm
Breite über alles 2500 mm
Höhe über alles 3300 mm
Überhang, vorn 650 mm
Überhang, hinten 2410 mm
Ausladung der Zuggabel²⁾ 1700 mm
Höhe der Zugöse über
Standebene²⁾ 920 mm (840 mm)
Bodenfreiheit 490 mm (410 mm)
Kleinsten Wendekreis- $\varnothing$ 12500 mm

Gewichte

Zulässige Achslast, vorn 7350 kg
Zulässige Achslast, hinten 14700 kg
Zulässiges Gesamtgewicht 22000 kg
Leergewicht 5500 kg
Nutzlast, eff. 16500 kg
Fahrgestellgewicht 4300 kg
Fahrgestelltragfähigkeit 17700 kg
¹⁾ bei Omnibusaufbauten
²⁾ entfällt bei Sattelanhängern
³⁾ Entfällt bei Omnibusaufbauten