


Ludwig Spitzer sen. KG.
Fahrzeugwerk Mosbach/Bd.

TYP SF 2227 Gst

Gruppe **20**

Spitzer

2500

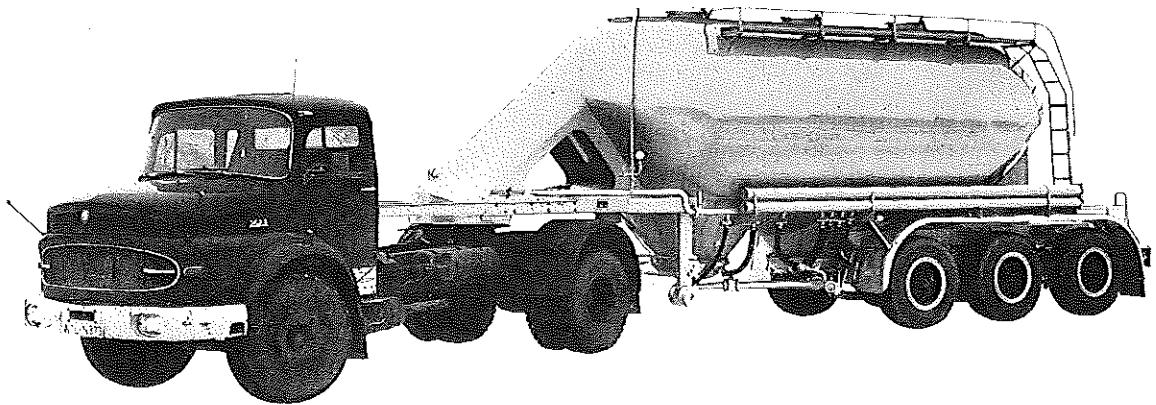

3 Achs Silo-Sattelanhängers

Nutzlast: 25,2 t

Fahrwerk

Art der Lenkung Sattelkupplung
Vorderachse fest
Mittelachse fest
Hinterachse angelenkt
Größter Achseinschlag hinten .15°
Anzahl der Räder 6
(Zwillingsräder = 1 Rad)
Räderart Scheiben oder Trilex
Radlagerung Kegelrollenlager
Anzahl der Reifen,vorn/Mitte/
hinten 6
Reifengröße, vorn/Mitte/hinten .12 R 20 Radial
Reifenluftdruck,
vorn/Mitte/hinten 8,0 atü
Reifenhüter Ton oder Licht

Felgengröße, vorn/Mitte/hinten 10,0-20
Radaufhängung, vorn Starrachse
Radaufhängung, Mitte Starrachse
Radaufhängung, hinten Starrachse/angelenkt
Federung, vorn 3 Blatt Parabelfeder
Federung, Mitte 3 Blatt Parabelfeder
Federung, hinten 3 Blatt Parabelfeder
Stoßdämpfer keine
Bremsanlage-Hersteller verschiedene
Wirkungsweise der Bremse ... Druckluft/Allrad
Bremsstrommeldurchmesser ... 420 x 180
Wirksame Gesamtbremsfläche 8460 cm²
Bremskraftregler automatisch/lastabhängig
Feststellvorrichtung Spindelhandbremse
Schmiersystem Einzelschmierung

Rahmen und Aufbau

Rahmenart ohne (freitragend)
Art des Aufbaues Druckbehälter

Aufbau, Werkstoff Stahl
Innenmaße des Laderaumes ... 27 m³

Maße und Gewichte

Radstand 6700 mm
Spurweite, vorn/Mitte 2070 mm
Spurweite, hinten 2010 mm
Länge über alles 9600 mm
Breite über alles 2500 mm
Höhe über alles 3750 mm
Bodenfreiheit 350 mm

Kleinster Wendekreis nach Zugwagen
Zulässige Achslast, vorn 8000 kp
Zulässige Achslast, Mitte 8000 kp
Zulässige Achslast, hinten 8000 kp
Zulässiges Gesamtgewicht ... 32000 kp
Leergewicht 6800 kp
Nutzlast 25200 kp