


WILLY SCHEUERLE Fahrzeugfabrik Pfedelbach-Öhringen	TYP K 75/3 + K 75/3 K 100/4 + K 100/4 K 125/5 + K 125/5 K 150/6 + K 150/6	Gruppe 20
		Scheuerle
		7500/15000

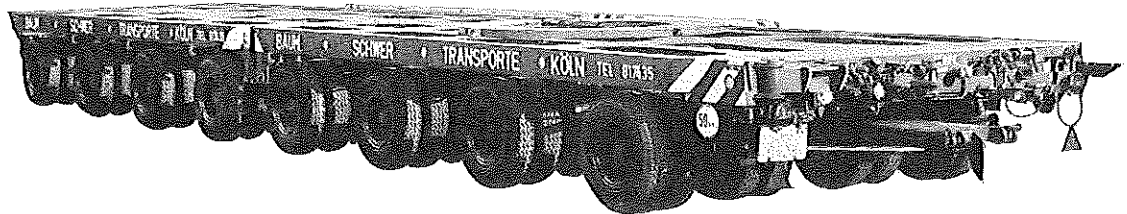

Kurbelachs-Plattformwagen	mit über den Rädern liegender Brücke. Hydraulische Achsaufhängung und Federung, zwangsgelenkten Pendelachsen	Nutzlast 30 to — 1000 to
---------------------------	--	--------------------------

Fahrwerk

Art der Lenkung	Pendelachsen mit Lenkopf	Federung	Gasdruckspeicher $\pm$ 200
Größter Radeinschlag	50°	Stoßdämpfer	keine
Räderart	Scheiben- oder Trilexrad	Bremsanlage	verschiedene Hersteller
Radlagerung	Kegelrollenlager	Wirkungsweise der Bremse ..	Druckluft
Reifengröße	7.50-15 Zwilling	Bremstrommel- $\varnothing$	320 mm
Reifenluftdruck	9,5 atü	Wirksame Gesamtbremsfläche	4820 cm ² pro Achsline
Reifenhüter	auf Wunsch	Bremskraftregler	4stufig
Felgengröße	6.0-15	Feststellvorrichtung	Federspeicher
Radaufhängung	Pendelachsen	Schmiersystem	auf Wunsch Zentralschmierung

Rahmen

Rahmenart	Geripperahmen in Kastenbauweise	Art des Aufbaus	Plattform
Rahmenausführung	Baustahl geschweißt	Aufbauwerkstoff	Stahl
Rahmenhöhe	450 mm und 500 mm	Lichte Maße des Laderaums	K 75/3 K 100/4 K 125/5 K 150/6
Kupplung für 2 Anhänger		Länge	mm4700 6425 7500 8875
Licht- und Bremsanschluß für 2 Anhänger		Breite	mm3000 3000 3000 3000
		Höhe, beladen	mm1030 1030 1030 1030

Maße und Gewichte

Maße (mm)	K 75/3	K 100/4	K 125/5	K 150/6	Gewichte (kg)	K 75/3	K 100/4	K 125/5	K 150/6
Achsabstand	1400	1400	1400	1400	Zul. Achslast	25000	25000	25000	25000
Spurweite	1690	1690	1690	1690	Zul. Gesamtgewicht	75000	100000	125000	150000
Pendelachsspur	755	755	755	755	Leergewicht	9800	14900	16600	22800
Länge über alles m. Zuggabel	7250	8815	1030	11605	Nutzlast	65200	85100	108400	127200
Länge üb. alles ohne Zuggabel	5250	6815	8030	9605					
Breite über alles	3000	3000	3000	3000					
Höhe über alles	1030	1030	1030	1030					
Zuggabellänge	2000	2000	2000	2000					
Kleinster Wenderadius außen ..	6500	5400	6500	7400					