


F. X. MEILLERFahrzeug- und Maschinenfabrik KG
8 München 19 · Landshuter Allee 20**MEILLER-
Ladekran**Gruppe **30**

Meiller

330-1400

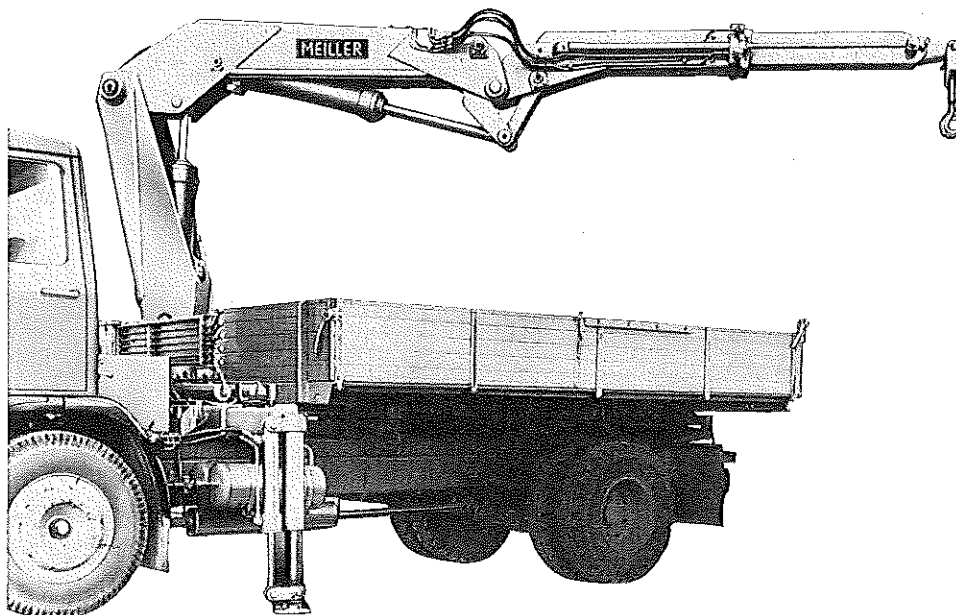

Meiller LKW Ladekräne gibt es für Traglasten von 3,3 bis 14 t. Für den Aufbau sind Fahrgestelle ab ca. 3,5 t Nutzlast vorgesehen. Dieses lückenlose Bauprogramm macht jeden LKW unabhängig von fremden Hebezeugen und verkürzt die Be- und Entladezeiten.

Meiller LKW-Ladekräne können zwischen Fahrerhaus-Rückwand und Stirnwand-Ladebrücke oder am Heck des Lastkraftwagens montiert werden.

Sämtliche Elemente der Meiller LKW-Ladekräne entstammen eigener Konstruktion und Fertigung und sind deshalb kompromißlos an ihre Aufgabe angepaßt.

Alle tragenden Bauteile sind aus hochfestem Feinkornstahl hergestellt, somit äußerst stabil und garantieren geringstes Eigengewicht.

Zur Baureihe gehören Ladekräne mit Rüsselausleger und Teleskopausleger. Eine Reihe von Zusatzgeräten, wie Zweischalengreifer, Mehrschalengreifer, Holzzange, Bausteinklammer, C Haken usw. können anstelle des Kranhakens angelenkt werden.

In der Standard-Ausführung werden die Ladekräne von beiden Seiten des Lastkraftwagens bedient. Jedoch wird auch eine hochgestellte Anordnung der Steuerhebel bzw. ein Hochsitz gebaut.

Eine neue Fernsteuerung erlaubt die Bedienung des Kranes von jedem beliebigen Standpunkt aus.

Zur gleichzeitigen Schaltung zweier Arbeitsbewegungen kann eine Zweikreis-Hydraulik vorgesehen werden.

Erhöhter Schwenkbereich und Auslegerverlängerung erweitern den Aktionsbereich des Ladekranes.


Für kombinierten Betrieb, Transport von Stückgut bzw. Schüttgut wird eine Absattelvorrichtung geliefert.

Diese umfassende LKW Ladekran-Baureihe erfüllt höchste Ansprüche und löst wirtschaftlich die Transportprobleme.

Typenübersicht


MK 33 R

Größte Auslegerlänge normal/verlängert	3650/4270 mm
Hydraulischer Ausschub	600 mm
Hubkraft bei 1500 mm	2000 kp
Hubkraft bei 3650/4270 mm	900/770 kp
Schwenkwinkel normal/Sonderausführung	190/370 °
Höhe des Kranes in Ruhestellung	1760 mm
Gewicht des Ladekranes mit Stützfüße	ca. 860 kg




MK 33 TS

Größte Auslegerlänge normal/verlängert	3700/4700 mm
Hydraulischer Ausschub	905 mm
Hubkraft bei 1845 mm	1600 kp
Hubkraft bei 3700/4700 mm	900/675 kp
Seilzug	900 kp
Schwenkwinkel normal/Sonderausführung	190/370 °
Höhe des Kranes in Ruhestellung	1800 mm
Gewicht des Ladekranes mit Stützfüße	ca. 906 kg

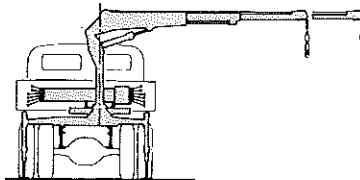


MK 66 R

Größte Auslegerlänge normal	4500 mm
Größte Auslegerlänge verlängert	5445/6350 mm
Hydraulischer Ausschub	905 mm
Hubkraft bei 2000/4500 mm	3000/1400 kp
Hubkraft bei 5445/6350 mm	1100/ 800 kp
Schwenkwinkel normal/Sonderausführung	190/370 °
Höhe des Kranes in Ruhestellung	2000 mm
Gewicht des Kranes mit Stützfüße	ca. 1262 kg

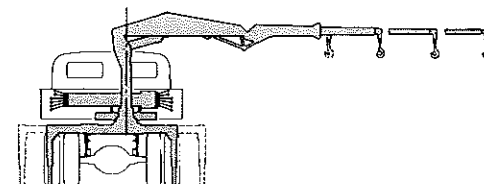


MK 66 RL

Größte Auslegerlänge normal	5900 mm
Größte Auslegerlänge verlängert	6950/7950 mm
Hydraulischer Ausschub	1235 mm
Hubkraft bei 2000/5900 mm	3000/1100 kp
Hubkraft bei 6950/7950 mm	900/ 650 kp
Schwenkwinkel normal/Sonderausführung	190/370 °
Höhe des Kranes in Ruhestellung	2400 mm
Gewicht des Kranes mit getrennten Stützfüßen	ca. 1515 kg

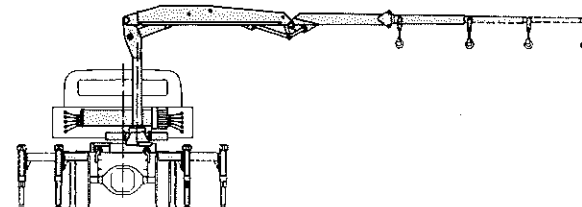


MK 70 RL

Größte Auslegerlänge normal	6350 mm
Größte Auslegerlänge verlängert	7400/8400 mm
Hydraulischer Ausschub	1235 mm
Hubkraft bei 2000/6350 mm	3000/1080 kp
Hubkraft bei 7400/8400 mm	900/600 kp
Schwenkwinkel	420 °
Höhe des Kranes in Ruhestellung	2000 mm
Gewicht des Kranes mit Stützfüßen	1508 kg

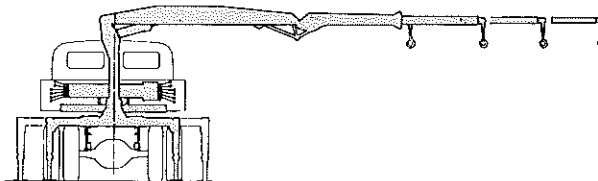

MK 100 R


Größte Auslegerlänge normal	5000 mm
Größte Auslegerlänge verlängert	6000/7000/8000 mm
Hydraulischer Ausschub	1000 mm
Hubkraft bei 2100/5000 mm	4000/1850 kp
Hubkraft bei 6000/7000/8000 mm	1550/1300/1000 kp
Schwenkwinkel normal/Sonderausführung	190/370 °
Höhe des Kranes in Ruhestellung	2 385 mm
Gewicht des Ladekranes mit Stützfüße	ca. 2000 kg

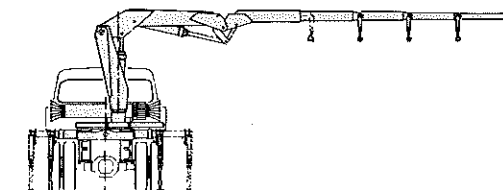

MK 140 R

MK 140 RL

Größte Auslegerlänge MK 140 R / MK 140 RL	10000/14000 mm
Hydraulischer Ausschub MK 140 R / MK 140 RL	2300/3300 mm
Hubkraft bei 10000/7700 mm	1200/1600 kp
Hubkraft bei 4100/2800 mm	3000/5000 kp
Hubkraft bei 14000 mm (RL)	850 kp
Schwenkwinkel	370 °
Höhe des Kranes in Ruhestellung	2200 mm
Gewicht des Kranes m. Stützfüße/MK 140 RL	ca. 3100/3450 kg

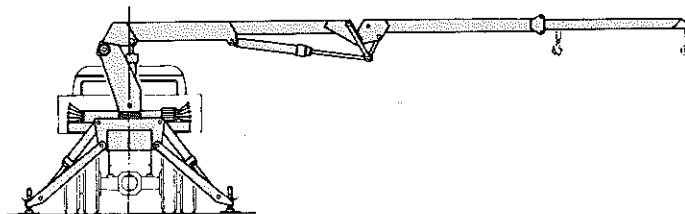

MK 140 TS

Größte Auslegerlänge	10000 mm
Hydraulischer Ausschub	5825 mm
Hubkraft bei 10000 mm	1000 kp
Hubkraft bei 6740/3552 mm	2000/2400 kp
Schwenkwinkel	370 °
Höhe des Kranes in Ruhestellung	2470 mm
Gewicht des Ladekranes mit Stützfüße	ca. 3200 kg

